

## PRESENTAZIONE UTILIZZO **EH-POWERGROUND**

1. Il set per il riscaldamento elettrico basale di serre e vivai è spedito in scatole su pallet ed è composto da moduli riscaldanti e termostato con sonda di temperatura




2. Predisporre i bancali della serra con un fondo in polistirolo, poliuretano o similare.



3. Aprire le scatole, estrarre le fasce riscaldanti e il termostato.



4. Le termofasce possono essere collegate al controllo di temperatura secondo il seguente schema.

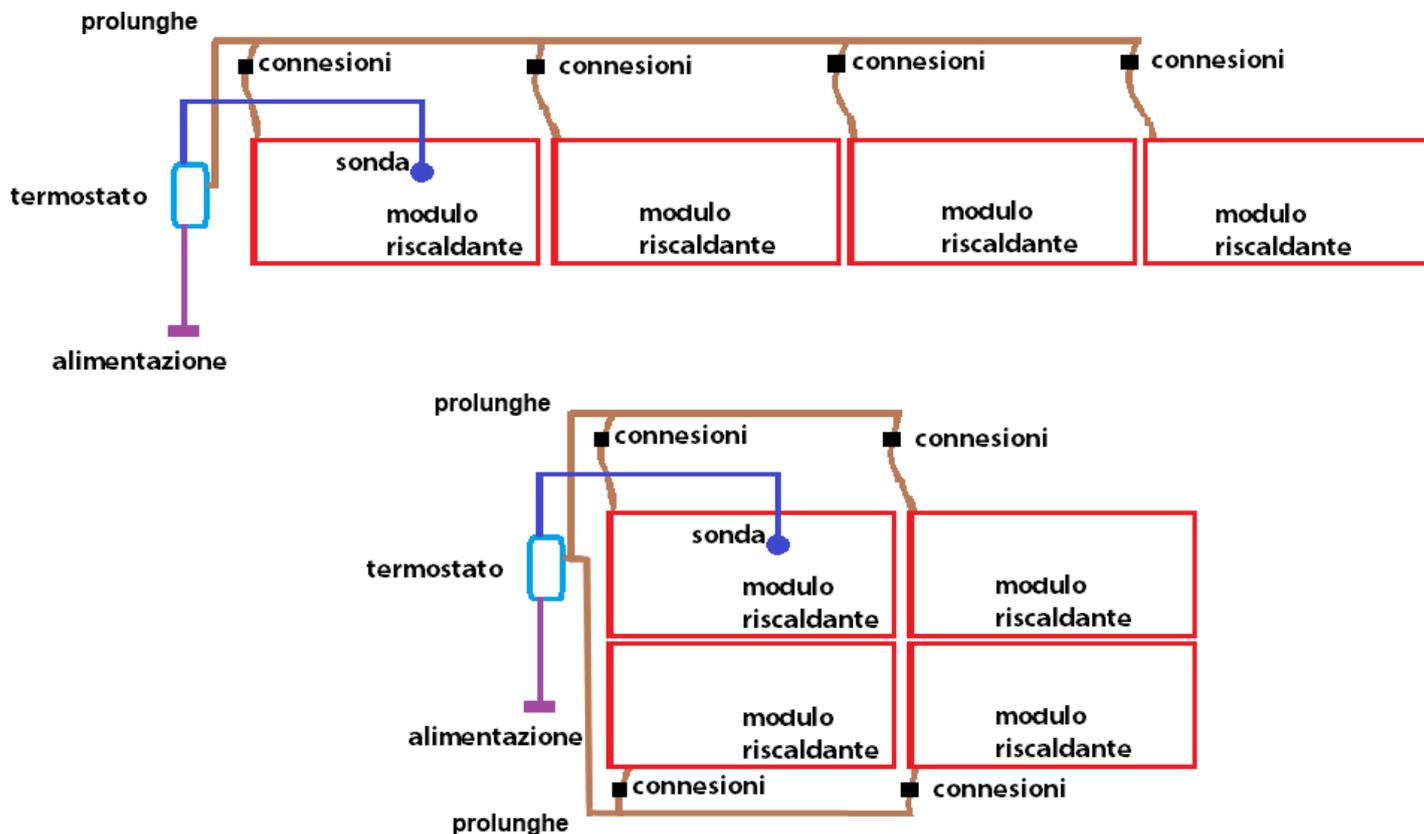

5. Stendere le fasce sul bancale con l'etichetta verso il basso, le fasce non devono essere sovrapposte se non per 5cm e solo sui bordi.



6. Predisporre dei fori sul fondo del bancale in corrispondenza del passaggio dei cavi di alimentazione.



7. Collegare ogni termofascia al controllo di temperatura mediante connessione specifica e/o prolunga. Ogni controllo di temperature deve essere utilizzato solo con termocoperte dello stesso modello e potenza (stesso codice).



8. Inserire la sonda per il controllo di temperatura nell'apposito alloggiamento sulla termofascia o direttamente nella terra.



9. Collegare l'alimentazione elettrica del termostato.



10. Posare i vasi o le seminiere i sopra i moduli riscaldanti. Impostare e monitorare i parametri termici del termostato\*.

\*(Per la programmazione si rimanda alle ISTRUZIONI D'USO del termostato).



**ATTENZIONE:**

Prima di utilizzare il sistema EH-POWERGROUND leggere le istruzioni d'uso complete.

